


Karlskoga 2018-03-12

LIPs rekommendationer vid golvavjämning på betongytor behandlat med ConDry NT 50

ConDry NT50 appliceras enligt leverantörens anvisningar. Efter det att den torkat används koncentrerad LIP Supergrund som arbetas in i betongytan. När LIP Supergrund är torr, normalt efter cirka 1 timme, appliceras någon av våra avjämningsmassor i minst tjocklek 4 mm om inte något annat anges som minsta spackeltjocklek på produktbladet, detta för att kunna bland annat hantera den restfukt som blir vid limning av ytmaterial som till exempel PVC-matta, trägolv mm.

LIP Bygningsartiker A/S

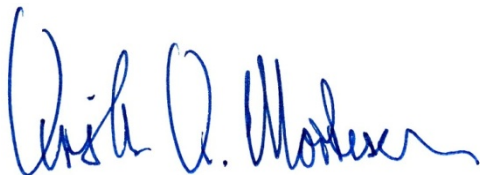

Kristian K. Mortensen