




RAIN



COLLECTION PILOTE 3D



Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
336T-012.1

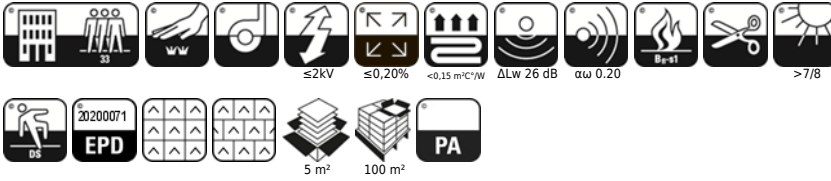

Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
336T-012.1



| | | | | |
|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nature | Dalle plombante amovible | Envers | BBack (BB) | Dimensions |
| Nature | Loose-laid carpet tile | Backing | BBack (BB) | Width |
| Nature | Lose verlegte SL-Fliese | Rückenausstattung | BBack (BB) | Lieferbreite |
| Nature | Losse verzaarde tapijttegels | Rug | BBack (BB) | Breedte |
| Nature | Moqueta en loseta suelta encajable | Soporte | BBack (BB) | Medidas |
| Nature | Quadrotta autoposante | Sottofondo | BBack (BB) | Dimensioni |
| Nature | Płytki luzno ukladane | Podkład | BBack (BB) | Wymiary |

| | | | | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Structure | Dalle à velours bouclé | Comportement au feu | Bfl-s1 - libre sur ciment | m² par carton / m² par palette |
| Construction | Carpet in tiles, loop pile | Fire resistance | Bfl-s1 - free-floating on cement | m² per box / m² per pallet |
| Struktur | Getuftete Fliese. Schlinge | Brennverhalten | Bfl-s1 - schwimmend auf Zement | m² pro Karton / m² pro Palette |
| Structuur | Tapijttegels, luspool | Brandgedrag | Bfl-s1 - zwevend op cement | m² per doos / m² per pallet |
| Descripción | Moqueta en baldosa, fibra rizada | Clasificación al fuego | Bfl-s1 - libre flotación en cemento | m² por caja / m² por palet |
| Struttura | Quadrotta bouclé | Comportamento al fuoco | Bfl-s1 - libero su cemento | m² per scatola / m² per palette |
| Struktura | Płytko o runie petelkowym | Trudnozapałnos | Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym | m² w kartonie / m² na palecie |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Composition | 100% Polyamide teint masse régénéré | Classement | U3P3E1C0 | Nombre de coloris |
| Pile material | ECONYL® | Wear Classification | U3P3E1C0 (2 colors) | Colours |
| Polmaterial | 100% regenerated solution dyed nylon ECONYL® | Beanspruchung | Classe 33 LC2 | Erhältliche Farben |
| Poolmaterialiaal | 100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern | Gebrauchsklasse | PRODIS N° 0D754F3E | Kleurenaantal |
| Composición | 100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen | Clasificación | EPD N° 20200071 | Cantidad de colores |
| Composizione | 100% regenerado solution dyed hilo ECONYL® | Classificazioni | GREEN LABEL PLUS N° GLP100118 | Numero colori |
| Sklad runa | 100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL® | Klasyfikacja | REGISTRATION INIES N° 4-281:2020 | Liczba kolorów |
| | 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL® | | | |

| | | |
|---|---|--|
| Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543 | Stabilité dimensionnelle - NF EN 986 | Pose / Entretien / Traitement |
| Pile weight - Surface pile weight | Dimensional stability | Laying / Cleaning / Treatment |
| Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht | Dimensionsstabilität | Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung |
| Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa | Dimensionele stabiliteit | Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud |
| Peso fibra - Peso fibra útil | Stabilidad dimensional | Instalación / Mantenimiento / Tratamiento |
| Peso felpa - Peso utile felpa | Stabilidá dimensjonalna | Posa / Manutenzione / Trattamenti |
| Gramatura - Gramatura użytkowa | Stabilnosc wymiarowa | Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja |

| | | |
|----------------------------------|------------|--|
| Poids total - NF ISO 8543 | HQE | Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 ciblés |
| Total weight | HQE | This product meets perfectly 8 from the 14 targets |
| Gesamtgewicht | HQE | Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen |
| Totaal gewicht | HQE | Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen. |
| Peso total | HQE | Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos |
| Peso totale | HQE | Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target |
| Masa całkowita | HQE | Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Épaisseur totale - NF ISO 1765 | LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits. |
| Total thickness | LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration. |
| Gesamtdicke | |
| Totale massa | |
| Altura total | |
| Spessore totale | |
| Wysokosc całkowita | |

| | |
|---|--|
| Hauteur de velours - NF ISO 1766 | Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8 |
| Pile height | Impact sound insulation |
| Polhöhe | Trittschalldämmung |
| Poolhoogte | Geluidsreductie |
| Altura fibra | Aislamiento a los ruidos de impactos |
| Spessore felpa | Rumore all'impatto |
| Wysokosc runa | Izolacja halasu uderzeniowego |

| | |
|---|--|
| Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 | Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 |
| Gauge - Rows (points) - Tufts | Sound absorption |
| Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl | Schallabsorptionsgrad |
| Rijen - Deling (points) - Noppenaantal | Geluidsabsorptie |
| Galga - Densidad (puntos) | Absorción de los ruidos aéreos |
| Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa | Isolazione acustica |
| Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc | Pochlanianie dzwieku |

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym uslinie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy rożnymi kąpielami barwiacymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

EN 14041



DOP : 1009-123078

textile floor covering

EN 1307

Edition: 11/05/2022



Designed & Made in France