


TECHNICAL DATA SHEET

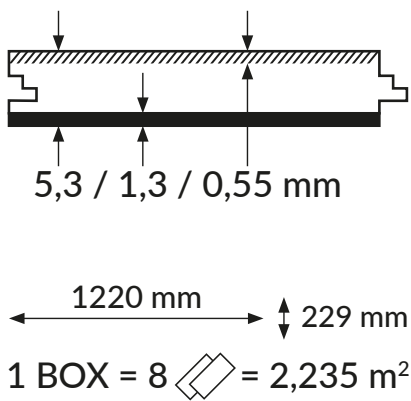

LEGNAR
ACOUSTIC

10 dB ΔL_{in}
21 dB

2in1 
INTEGRATED
ACOUSTIC LAYER

PRODUCT SPECIFICATION		SPECYFIKACJA PRODUKTU		VALUE / WARTOŚĆ
Floor type	Rodzaj podłogi	Click floor with acoustic layer / Podłoga na klik z warstwą akustyczną		
Dimensions	Wymiary	1220 x 229 mm		
Total thickness	Grubość	4,0 + 1,3 mm		
Wear layer thickness	Grubość warstwy użytkowej	0,55 mm		
Quantity of panels in the package	Ilość paneli w opakowaniu	8 pcs (2,235 m²) / 8 szt. (2,235 m²)		
Quantity of package in the pallet	Ilość opakowań na palecie	42 pcs (93,870 m²) / 42 szt. (93,870 m²)		
Warranty (the household indoor use)	Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń)	15 years / 15 lat		
Installation	Sposób montażu	Click: 5G Välinge		
CE	CE	EN 14041:2004/AC:2006		
DoP	DoP	RF40055/13		
Customs tariff number	Kod celny	39181090		

TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRY TECHNICZNE	NORM / NORMA	VALUE / WARTOŚĆ
Class of use RESIDENTIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE		EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
Class of use COMMERCIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE		EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)
Class of use INDUSTRIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE		EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)
Reaction to fire	Klasa trudnopalności	EN 14041 (EN 13501)		Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999		≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Odporność na ścieranie	EN 13329 Annex E		≥7000 (norm ≥2000) / (norma ≥2000)
Residual indentation	Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1		≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)	ISO 4918		Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W >25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)
Resistance to large ball	Odporność na uderzenia (test kuli)	ISO 24334		1800 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm)
Locking strength	Siła zamków	EN ISO 10582 Annex D		long edge 4,5 kN/m, short edge 5,5 kN/m / długi bok 4,5 kN/m, krótki bok 5,5 kN/m
Slip resistance	Antypoślizgowość	EN 13893 / DIN 51130		DS/R9
Antistatic and electrical properties	Właściwości antystatyczne i elektryczne	EN 14041 (EN 1815)		<2kV
Resistance to stain and chemicals	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych	EN ISO 26987		INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)
Light fastness	Odporność na działanie promieni UV	EN ISO 105-B02		≥6
Thermal resistance	Opór cieplny	EN 12667		0,042 m²k/W
Underfloor heating	Ogrzewanie podłogowe	EN 12524		yes (max 27°C) / tak (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (integrated acoustic underlay)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (zintegrowany podkład akustyczny)	EN ISO 717-2		ΔLw = 21 dB
Formaldehyde emission	Emisja formaldehydów	EN 717-1		Class E1
Substances of Very High Concern	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy	EN 717-1		SVHC free
VOC	VOC			A+

LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE		
	Packaging Unit / Op. jednostkowe	Pallet / Paleta
Form / Forma	Box / Karton (2,235 m²)	93,870 m²
Weight / Masa	18,63 kg +/- 10%	820 kg +/- 10%
Sizes / Wymiary	1234 x 240 x 46 mm	1260 x 750 x 800 mm

OTHER / INNE

Box / Karton

CE

23

Decora S.A.
Ignacego Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

RF40055/13

EN 14041:2004
1021

Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego / Floor coverings for interior use

Reakcja na ogień / Reaction to fire

Śliskość / Slip resistance

Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission

B-s1

DS

E1